
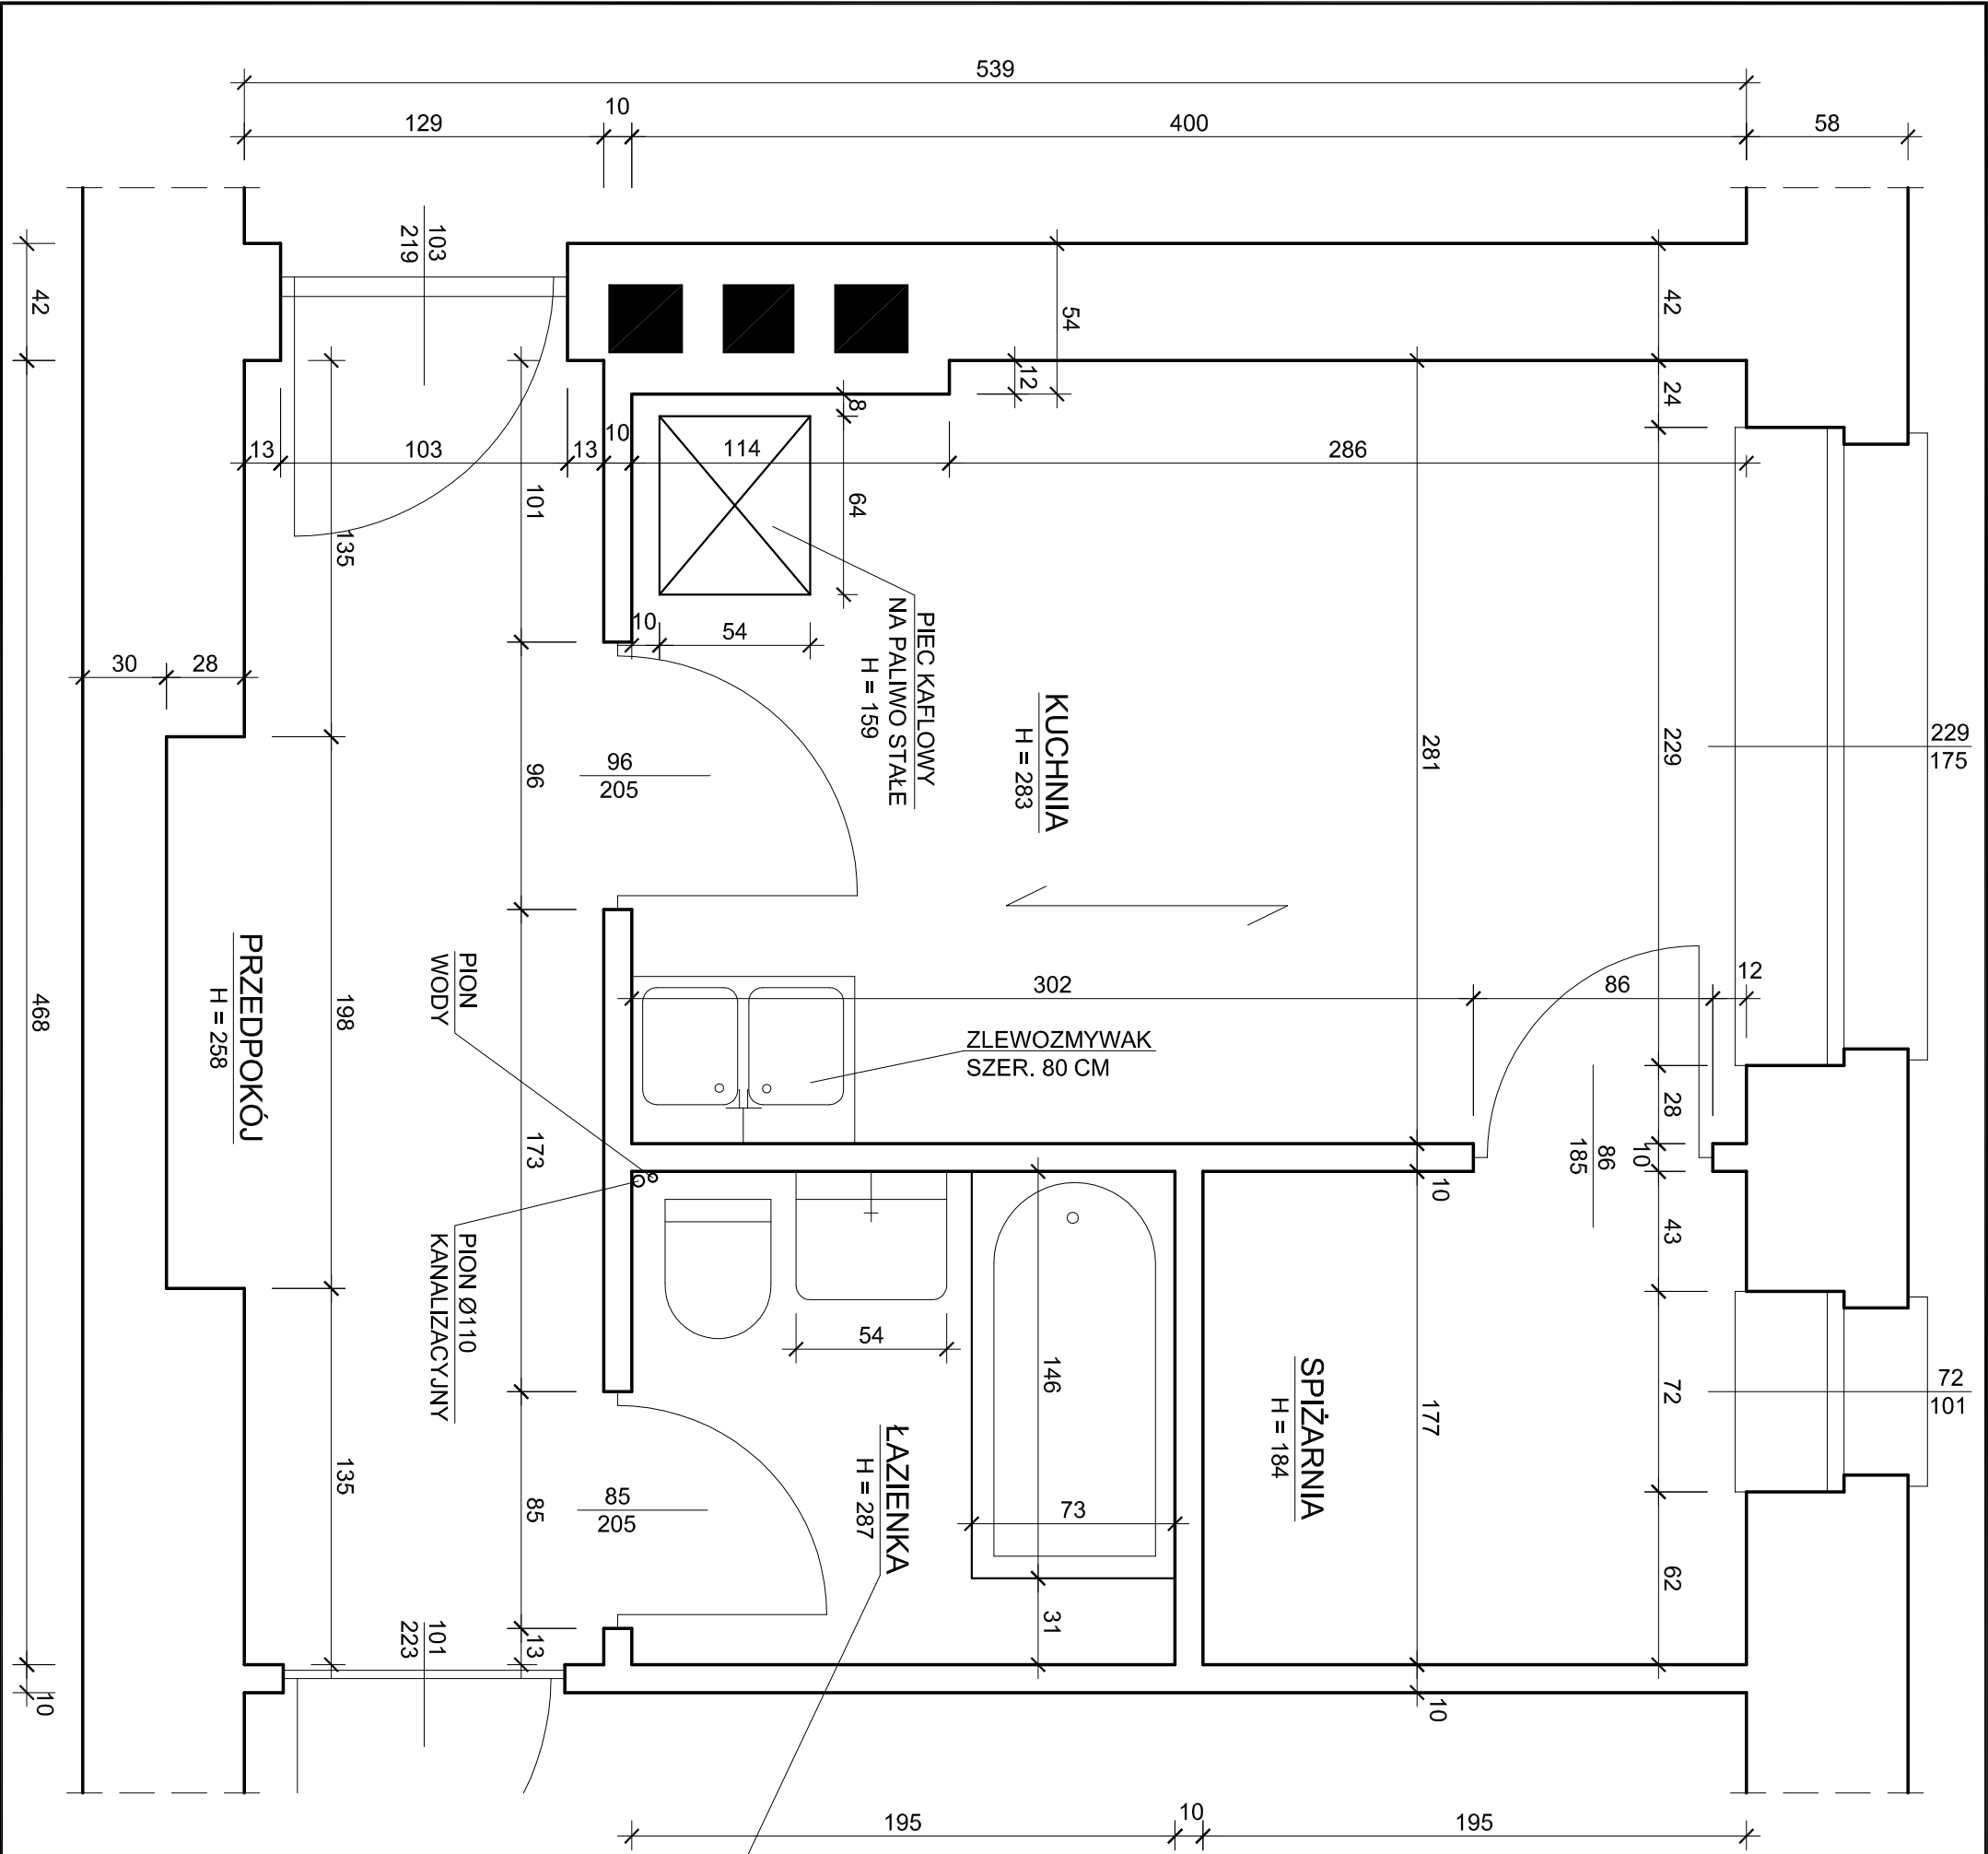


PRZEKRÓJ STROPU NAD
PIWNICĄ

SKALA 1:20

WYKŁADZINA ROLOWANA PCV / PŁYTKI TERAKOTA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ
WYLEWKA CEMENTOWA GRUBOŚCI 4 CM
ZBROJENIE KAŻDEJ FUGI BEDNARKĄ STAŁOWĄ 30 x 1,5 MM W ROZSTAWIE CO OK. 17 CM
PUSTAKI CERAMICZNE UKŁADANE NA SZTORC NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

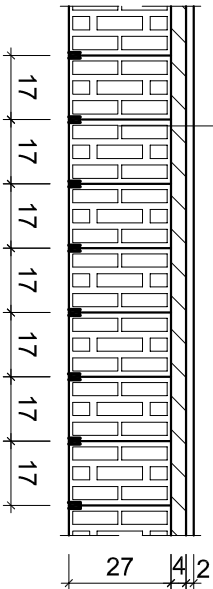

POSADZKA PŁYTKI TERAKOTA
ŚCIANY PŁYTKI DO WYS. 138 CM

ALEX PROJBUD		
INWESTOR	KOMUNALNY ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KATOWICACH 40-126 KATOWICE, UL. GRAŻYŃSKIEGO 5	Data 06.2015
TYTUŁ PROJEKTU	Wymiana stropu pod lokalem mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Stalmacha 26, 26a w Katowicach wraz z inwentaryzacją i oceną stanu technicznego	1:20 Skala 1:25
TYTUŁ RYS.	RZUT PARTERU - MIESZKANIE NR 14 STAN ISTNIEJĄCY	Nr rys.
PROJEKTANT	mgr inż. Aleksander Szusćk nr upr. 361/83 SLK/BO/1716/04	Podpis
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Barbara Czajerek nr upr. 80/81 SLK/BO/4543/01	Podpis
		2